


ACABAMENTOS E TOLERÂNCIAS				RUGOSIDADE EM Ra(μm)	EQUIVALÊNCIA
6,3	1,6	0,8	0,1		

GRAU DE PRECISÃO DIN 7168	DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	1a6	6a30	30a	100a	300a
MÉDIO	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

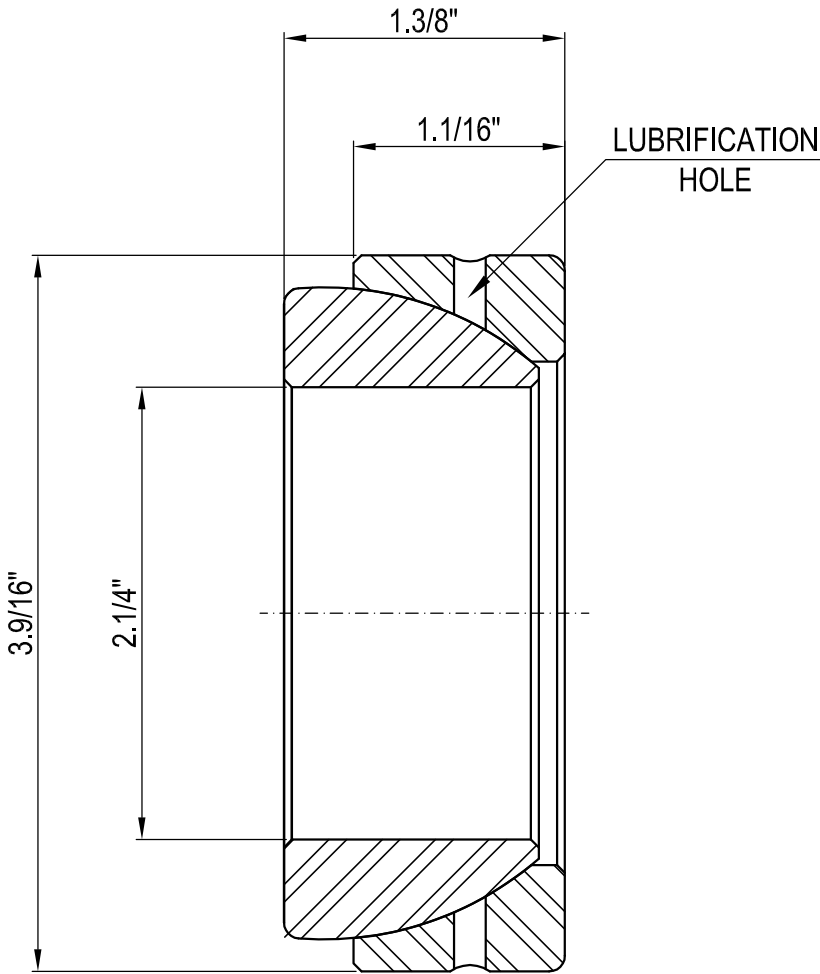

—		—		—		—		—			
ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO			MATERIAL		UNIT.	TOTAL	OBS.:		
DENOMINAÇÃO:							PESO (Kg)				
Angular contact spherical plain bearing					DESENHO NÚMERO						
FABRICANTE:					CLIENTE:					CÓDIGO:	
METALÚRGICA RIO DESERTO LTDA					INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA						
ESCALA (S):					EQUIPAMENTO:					REFERENCIA (PART NUMBER):	
					CONJUNTO GERAL:						
1/1					SUB-CONJUNTO:					0000000-000	
					CUBO DE RODA						
					POSICÃO MONTAGEM :			DESENHO NÚMERO:			
								-			